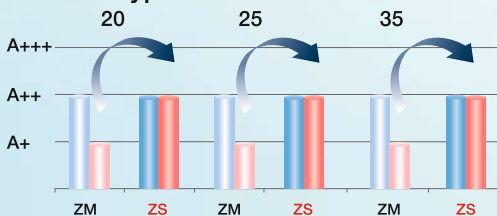


SRK-ZS-W

Настенный кондиционер

Высокий уровень SEER/SCOP



Охлаждение
Нагрев

RC-E5

RC-EX3A

RCH-E3

(опция)



Только с адаптером SC-BIKN2-E



Беспроводной
пульт управления

NEW

SRK20ZS-W,-WB,-WT
SRK35ZS-W,-WB,-WTSRK25ZS-W,-WB,-WT
SRK50ZS-W,-WB,-WTSingle
Multi

Все модели SRK-ZS могут быть выбраны для использования в качестве внутренних блоков в комплекте с наружными блоками SCM Multi system.

Длина трубопровода для подачи хладагента

SRC20ZS-W
SRC25ZS-W

SRC50ZS-W

Данные блоки опционально
могут быть укомплектованы
штатным WI-FI приемником.SRC20ZS-W
SRC25ZS-W
SRC35ZS-W

SRC50ZS-W

ФУНКЦИИ

Энергосбережение Функции комфортной подачи воздуха



Функции поддержания чистоты воздуха



Функции поддержания комфорта



Другие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

		SRK20ZS-W,-WB,-WT	SRK25ZS-W,-WB,-WT	SRK35ZS-W,-WB,-WT	SRK50ZS-W,-WB,-WT
Внутренний блок		SRC20ZS-W			
Наружный блок		SRC20ZS-W			
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Номинальная холодопроизводительность (Мин-Макс)		кВт	2.0 (1.0~2.9)	2.5 (0.9~3.1)	3.5 (0.9~4.0)
Номинальная тепловая производительность (Мин-Макс)		кВт	2.7 (0.9~4.3)	3.2 (0.9~4.5)	4.0 (0.9~5.0)
Потребляемая мощность	Охлаждение/Нагрев	кВт	0.44 / 0.59	0.62 / 0.74	0.89 / 0.94
	Охлаждение/Нагрев	кВт	4.55 / 4.58	4.03 / 4.32	3.93 / 4.26
EER/SCOP					
Пусковой ток		А	3.2 / 3.1 / 3.0	4.0 / 3.8 / 3.6	4.9 / 4.7 / 4.5
Макс. потребляемый ток		А	9	9	14.5
*Уровень шума	Внутрен.	Охлаждение/Нагрев	48 / 50	50 / 53	54 / 56
	Наружн.	Охлаждение/Нагрев	56 / 56	56 / 58	61 / 61
*Уровень звукового давления	Внутрен.	Охл. (P-Hi/Hi/Me/Lo)	дБ(А)	34 / 25 / 22 / 19	36 / 28 / 23 / 19
	Внутрен.	Нагр. (P-Hi/Hi/Me/Lo)	дБ(А)	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19
	Наружн.	Охлаждение/Нагрев	дБ(А)	45 / 45	46 / 46
	Наружн.	Охлаждение/Нагрев	дБ(А)	45 / 45	50 / 48
Воздушный поток	Внутрен.	Охл. (P-Hi/Hi/Me/Lo)	м³/мин	9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0	9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0
	Внутрен.	Нагр. (P-Hi/Hi/Me/Lo)	м³/мин	10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9	11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9
	Наружн.	Охлаждение/Нагрев	м³/мин	27.4 / 23.6	27.4 / 23.6
	Наружн.	Охлаждение/Нагрев	м³/мин	27.4 / 23.6	31.5 / 27.8
Габариты	Внутрен.	ВхШхГ	мм	290 x 870 x 230	
	Наружн.	ВхШхГ	мм	540 x 780(+62) x 290	
Вес нетто		кг		9.5 / 31.0	9.5 / 34.5
Диам. труб.		мм (дюйм)		6.35(1/4") / 9.52(3/8")	6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Максимальная длина трассы		м		Макс. 20	Макс. 25
Макс. перепад между блоками		м		Макс. 10 / Макс. 10	Макс. 15 / Макс. 15
Диапазон рабочих температур	Наружный выше/ниже	°C		-15~46	
	Охлаждение	°C		-15~24	
Воздушный фильтр (количество)				Противоаллергенный фильтр x 1, Фотокаталитический моющийся дезодорирующий фильтр x 1	
Подключение электропитания		внутр/наруж		к наружному блоку	
Рекомендуемый номинал автоматического выключателя (220 В)		А		16	20
Количество жил и сечение питающего кабеля		мм²		3x1.5	3x2.5
Количество жил и сечение межблочного кабеля		мм²		4x1.5	

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Данные измерены при следующих условиях (ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°CDB, 19°CWB, наружная температура 35°CDB. Нагрев: Температура в помещении 20°CDB, наружная температура 7°CDB, 6°CWB.
- Автоматические выключатели и сечение кабелей подобраны согласно действующему ПУЭ.
- Уровень шума и уровень звукового давления показывают значения в безэховой камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.