

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Хотите быть уверенным на 100% в том, что ничто не нарушит ваш привычный распорядок дня? Легко. Электрические накопительные водонагреватели с баком из нержавеющей стали никогда вас не подведут. Благодаря использованию нержавеющей стали Nickel Plus с высоким содержанием антикоррозийных элементов, а также и специальной технологии изготовления внутренних баков методом автоматизированной аргонной сварки Program Control, водонагреватели имеют надежную защиту от любого вида коррозии, что гарантирует им безупречную работу на долгие годы, поэтому Вы можете быть абсолютно уверены в надежности вашей домашней бытовой техники Zanussi.



УПРАВЛЯТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА?*

ПРОСТО, КАК

1


УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



Установите приложение на смартфон, планшетный компьютер или любое другое мобильное устройство, работающее под управлением операционной системы iOS либо Android.

2

ПОДКЛЮЧИТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
К ДОМАШНЕЙ СЕТИ WI-FI*

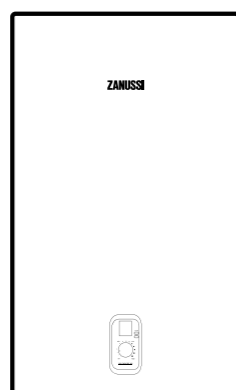

Для того чтобы контролировать работу прибора при помощи Wi-Fi*, не нужно никаких дополнительных настроек - просто подключите его к домашней сети.

3

УПРАВЛЯЙТЕ НАГРЕВОМ ВОДЫ
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА



Вы можете управлять водонагревателем на любом расстоянии от дома - к Вашему возвращению он нагреет воду до заданной Вами температуры.

Функция управления водонагревателем с помощью мобильного устройства доступна в качестве дополнительной опции в сериях Splendore (Silver) и Splendore XP (Silver). Узнайте больше о Splendore (Silver) и Splendore XP (Silver) на сайтах: www.zanussi.ua, www.easy-comfort.com.ua.

— *опция, приобретается отдельно



Водонагреватели: функции и технологии Splendore и Splendore XP

WI-FI УПРАВЛЕНИЕ* И ТАЙМЕР

Горячая вода к конкретному времени? Легко. С помощью мобильного приложения Вы можете регулировать режим работы Вашего водонагревателя из любой точки мира, а благодаря установке таймера водонагреватель сам рассчитает время нагрева воды, включится заблаговременно и подготовит горячую воду для Вас точно к указанному времени. Использование данных опций поможет экономить до 80% Ваших затрат на электроэнергию – водонагреватель работает именно тогда, когда Вам это необходимо!

РЕКОРДНАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантированный комфорт в течение 8 лет! Добиться успеха в длительной эксплуатации и предоставить рекордную гарантию на внутренний бак позволяет формула долговечности Zanussi: надежная защита от коррозии благодаря стали Nickel Plus в сочетании с магниевым анодом увеличенной массы и автоматизированной аргоновой сварке Program control. Ваш водонагреватель прослужит долго. Гарантируем!

СВАРКА PROGRAM CONTROL

Сварные швы внутренних баков изготавливаются методом автоматизированной аргоновой сварки по технологии Program Control. Она позволяет полностью избежать дефектов, связанных с ручным производством, и гарантирует длительное и безаварийное использование.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Универсальный монтаж несомненно расширяет возможности установки: теперь Вы можете разместить Ваш водонагреватель, как вертикально, так и горизонтально. Любой потребитель может возразить: для большего комфорта нужна плоская форма! Легко. В водонагревателях Splendore и Splendore XP продумано и это благодаря двойному внутреннему баку Double Tank (приборы имеют суперплоскую форму). С Zanussi нет ограничений в комфорте!

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ NIKEL PLUS

Внутренние баки водонагревателя изготовлены из особой высококачественной нержавеющей стали. Сталь Nickel Plus с высоким содержанием легирующих антикоррозийных элементов имеет особую устойчивость к коррозии и наиболее технологична при обработке, что позволило рекордно увеличить срок эксплуатации прибора.

2 РЕЖИМА НАГРЕВА

Хотите быстро получить полный бак горячей воды? Легко! Просто установите режим полной мощности нагрева. Предпочитаете экономить электроэнергию? Ваш режим – половинная мощность. Выбирайте мощность нагрева, которая нужна именно Вам!

– *опция, приобретается отдельно



SPLENDORE


Новый водонагреватель на кухне или ванной комнате без глобальных перемен в интерьере? Легко! Серия водонагревателей Splendore – новинка в модельном ряду водонагревателей Zanussi. Приборы серии представлены в корпусах двух цветов – классическом белом и элегантном серебристом и отвечают настроению любителей, как классики, так и хай-тека. Дизайн водонагревателей настолько универсален, что позволяет им гармонично выглядеть в обстановке любого современного интерьера. А возможность универсальной установки и плоский корпус не заставят долго искать место для монтажа.



- Модели: 30, 50, 80, 100 литров, плоский корпус в белом или серебристом исполнении
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Nickel Plus
- Универсальный монтаж (горизонтальная и вертикальная установка)
- Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте, защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный сливной клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагрева
- *опция, приобретается отдельно

- вательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Wi-Fi*. Функция управления водонагревателем с мобильного устройства
- Таймер. Водонагреватель включится заблаговременно для нагрева воды к назначенному времени.
- Полная и половинная мощность
- Высококачественная теплоизоляция
- Рекордная гарантия - 8 лет

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Модель	ZWH/S 30 Splendore (Silver)	ZWH/S 50 Splendore (Silver)	ZWH/S 80 Splendore (Silver)	ZWH/S 100 Splendore (Silver)
Расположение	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)
Вместимость, л	30	50	80	100
Время нагрева до 75 °C, мин	60	95	150	190
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Сила тока, А	9,09	9,09	9,09	9,09
Мощность ТЭНа, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (ВхШхГ), мм	600*434*253	930*434*253	865*557*336	1050*557*336
Вес нетто, кг	10,50	14,50	20,00	21,00
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм	680*495*280	1010*495*280	940*615*362	1125*615*362
Вес брутто, кг	12,50	16,5	23,00	24,50

SPLENDORE XP



Установить комфортную температуру воды с точностью до 1°C? Легко. Водонагреватели Splendore XP с электронной системой управления отображают температуру нагрева воды на умном LED-дисплее, что позволяет всегда контролировать и поддерживать ее в зависимости от ваших потребностей. Плоский корпус, представленный в двух цветовых решениях – классическом белом и серебристом, и универсальный монтаж не заставляют долго задумываться о месте его монтажа и вписании в интерьер. За безопасность водонагревателя отвечает 4-х ступенчатая система контроля, которая позаботится о его долгой и безопасной работе. Пусть ничего не отвлекает вас от радостных моментов вашей жизни!



- Модели: 30, 50, 80, 100 литров, плоский корпус в белом или серебристом исполнении
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Nickel Plus
- Универсальный монтаж (горизонтальная и вертикальная установка)
- Устройство защитного отключения (УЗО) в комплекте, защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный сливной клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагрева
- *опция, приобретается отдельно

- тельного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Wi-Fi*. Функция управления водонагревателем с мобильного устройства
- Таймер. Водонагреватель включится заблаговременно для нагрева воды к назначенному времени.
- Полная и половинная мощность
- Высококачественная теплоизоляция
- LED-дисплей
- Рекордная гарантия - 8 лет

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Модель	ZWH/S 30 Splendore XP (Silver)	ZWH/S 50 Splendore XP (Silver)	ZWH/S 80 Splendore XP (Silver)	ZWH/S 100 Splendore XP (Silver)
Расположение	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)	универсальное (вертикальное, горизонтальное)
Вместимость, л	30	50	80	100
Время нагрева до 75 °C, мин	60	95	150	190
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Сила тока, А	9,09	9,09	9,09	9,09
Мощность ТЭНа, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Номинальное рабочее давление, Бар	0,75	0,75	0,75	0,75
Максимальное рабочее давление, Бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током	Class I	Class I	Class I	Class I
Габариты прибора (ВхШхГ), мм	600*434*253	930*434*253	865*557*336	1050*557*336
Вес нетто, кг	10,50	14,50	20,00	21,00
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм	680*495*280	1010*495*280	940*615*362	1125*615*362
Вес брутто, кг	12,50	16,5	23,00	24,50