

TIME FOR
R32

ОБЗОР
КОНДИЦИОНЕРОВ
БЫТОВОЙ М-СЕРИИ

2020




Система воздухораспределения




Настенные внутренние блоки серии MSZ-AP VG(K) оснащены 3 шаговыми электродвигателями привода направляющих воздушного потока в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Горизонтальный поток

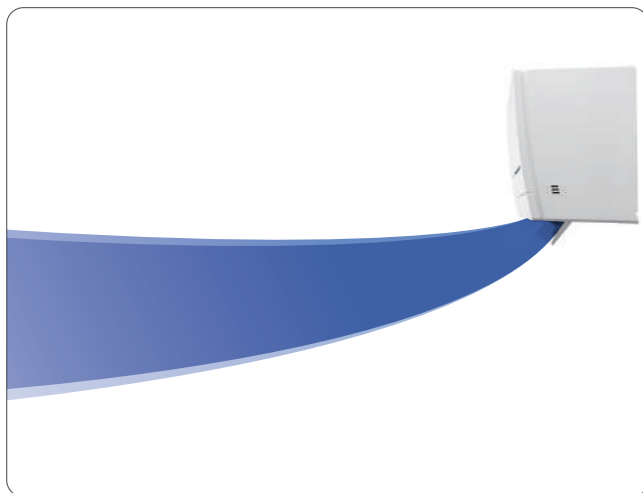

Поток охлажденного воздуха может быть направлен параллельно полу, чтобы снизить подвижность воздуха в рабочей зоне.

Удобное управление

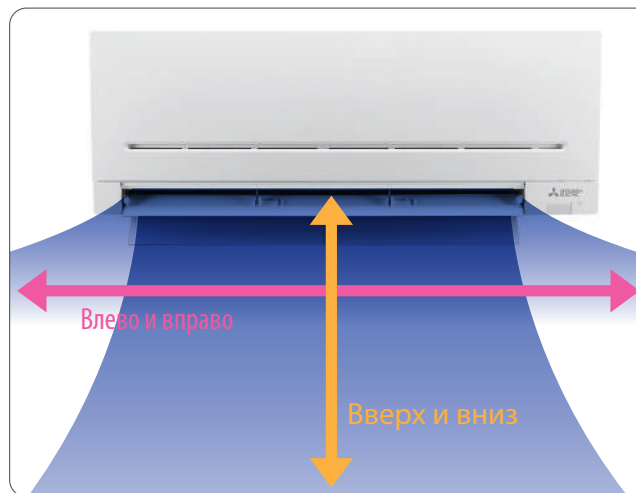

Горизонтальные и вертикальные направляющие воздушного потока имеют электропривод и регулируются с пульта управления.




КОНДИЦИОНЕР С ИНВЕРТОРОМ

MSZ-BT VG (R32)

НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК
(СЕРИЯ BREEZ)

2,0–5,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)

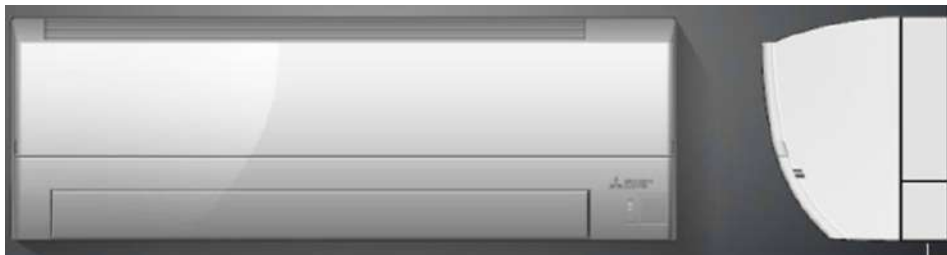

ОПИСАНИЕ

Серия *BREEZ* Inverter — это компактные внутренние блоки, которые комплектуются новым пультом управления и оснащаются бактерицидным воздушным фильтром.

- Низкий уровень шума — 19 дБ(А) (модели MSZ-BT20/25/35VG) и высокая энергоэффективность класса A++.
- Современный дизайн внутреннего блока.
- Эргономичный отсек для Wi-Fi адаптера в корпусе внутреннего блока.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка трубопроводов.
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC-334IF-E можно подключить настенный проводной пульт управления — PAR-40MAA.
- Бактерицидная фильтрующая вставка с ионами серебра.
- Совместим со стандартными MXZ на R32 only. Не работает с MXZ R410A.



Model			MSZ-BT20VG-E1	MSZ-BT25VG-E1	MSZ-BT35VG-E1	MSZ-BT50VG-E1
			MUZ-BT20VG-E1	MUZ-BT25VG-E1	MUZ-BT35VG-E1	MUZ-BT50VG-E1
Power supply			230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Breaker capacity			10A	10A	10A	12A
Dimension	Indoor H*W*D(mm)		280*838*235	280*838*235	280*838*235	280*838*235
	Outdoor H*W*D(mm)		538*699*249	538*699*249	538*699*249	550*800*285
Cooling	Capacity(MAX)	(kW)	2.0 (2.9)	2.5(3.4)	3.5(3.5)	5.0(5.0)
	Input	(W)	520	700	1,240	2,050
	EER		3.9	3.6	2.8	2.4
Heating	Capacity(MAX)	(kW)	2.5 (3.5)	3.15(4.0)	3.6(4.1)	5.4(6.5)
	Input	(W)	610	750	930	1,550
	COP		4.1	4.2	3.9	3.5
SEER			7.8 /A++	8.1/A++	6.8/A++	6.6/A++
SCOP			4.3/A+	4.6/A++	4.6/A++	4.4/A+
Sound	Cool	Rated In/Out(dB)	TBC	43/50	46/52	45/50
		SHi/Hi/Mid/Lo/SLo	TBC	43/37/30/22/19	46/38/31/22/19	45/40/36/33/29
	Heat	Rated In/Out(dB)	TBC	43/50	44/52	47/51
		SHi/Hi/Mid/Lo/SLo	TBC	43/37/30/23/19	44/37/30/23/19	47/43/38/33/29

*SPEC is tentative. They might be changed during the development process.

